


BL-858M48A-S8 | Serie Pro

Câmera Bullet IP de 8MP - 3X zoom - Starlight - Detecção Facial

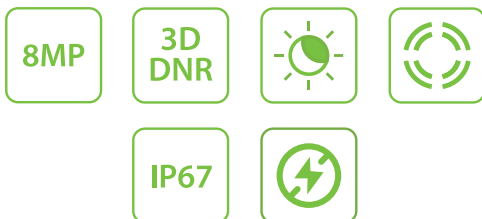

- Sensor CMOS Sony STARVIS de 8MP 1/2.7"
- Codificação de transmissão dupla H.265
- Lente óptica de alta qualidade: 2,7~13,5mm
- Alcance efetivo de IR de 80m
- PoE integrado
- Algoritmo de detecção facial embutido
- Suporte a vários navegadores da web
- Visualização remota com aplicativo móvel ou VMS
- Proteção contra raios de até 6KV
- Carcaça de metal IP67

Visão Geral do Sistema

Alimentadas pelo sensor de super alta definição Sony STARVIS que fornece vídeos de até 4K ultra HD e excelente visão noturna, as câmeras IP starlight da série Pro de 8MP são uma solução profissional de alta qualidade orientada para projetos, ideal para imagens e vigilância por vídeo em ambientes internos e externos do dia à noite.

A função de nuvem P2P está incorporada em cada dispositivo, o que é mais conveniente e flexível para visualização remota em tempo real a partir do aplicativo móvel AntarView Pro, proporcionando uma excelente experiência de usuário conveniente.

Funções

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264; ela inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução inteligente de ruído 2D e 3D, entre outras, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com seu design mecânico preciso e resistente em metal, as câmeras IP da série Pro com classificação IP67 podem resistir à água e poeira por um longo período.

Com uma tolerância de 10% de voltagem de entrada, as câmeras podem funcionar com segurança sob condições de energia extremas ou instáveis.

Com uma faixa de temperatura de funcionamento de -20°C a 55°C, as câmeras podem se adaptar a uma variedade de ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	BL-858M48A-S8	Flash / DDR	1Gb / 2Gb
Sensor de Imagem	1/2.7" Sony STARVIS CMOS	LEDs IR	4
Pixels Efetivos	3840*2160	Distância infravermelha	80m
Iluminação Mínima	Cor: 0.01Lux@F1.6-3.3 (AGC ON) B/ W: 0.001Lux@F1.6-3.3 (AGC ON)	Razão Sinal/Ruído	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Motorizada	Abertura	F1.6-3.3
Tipo de Montagem	Integrada	FOV	29°~110°
Distância Focal	2.7~ 13.5mm	Zoom Óptico	3X

Video

Compressão	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Resolução	8MP(3840 x 2160) / 5MP (2592 x 1944)/ 4MP (2560 x 1440) / 1080P (1920 x 1080)/ D1 (720 x 576) / VGA (620 x 480) / CIF (352 x 288)	Dia / Noite	Suporte
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR	Balanço de Branco	Suporte
Taxa de Bits	4Mbps ~ 8Mbps	Remoção de Neblina	N/A
Multi-Streaming	Fluxo Principal: 8MP@20fps / 5M@25 fps / 4MP@25fps / 2MP@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Sub Fluxo: D1@25fps / VGA@25fps / CIF @25fps	Espelhar/Inverter	Suporte
	Terceiro Fluxo: N/A	Modo Corredor	Suporte
Detecção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G7.11u	ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	4 areas	Anti-flicker	N/A

Analítico

Vídeo Inteligente	Detecção Facial
-------------------	-----------------

Reconhecimento Facial

Modelos de Rosto	N/A	Filtragem de Qualidade da Face	N/A
Rostos Detectados por Quadro	N/A	Área de Detecção	N/A
Tamanho do Rosto Detectado	N/A	Resposta de Captura	N/A

Rede

Protocolo	TCP/IP,UDP, HTTP, HTTPS,DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máx. Usuários Online	5	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reinicialização	Suporte
AudioE/S	1/1	Slot para Micro-SD	Suporte (até 256GB)
Alarme E/S	2/1	ANR	Suporte
RS485	Suporte	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC12±10%	Temperatura de Operação	-30°C to 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Operação	0% to 90%
Proteção contra Ingresso	IP67	Peso Líquido	0.50kg
Dimensões (C*L*A)	246 * 85 * 76 (mm)	Peso Bruto	0.64kg

Informações do Pedido

Camera	Modelo	Descrição
8MP Camera	BL-858M48A-S8	Câmera Bullet IP de 8MP com Lente Motorizada Starlight e Detecção Facial

Dimensions (mm)

