


BS-854N22C-S7 | Série Lite

Câmera IP Bullet de 4MP com Lente Fixa

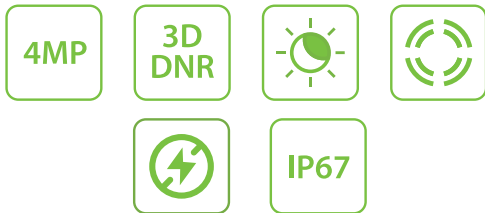

- Sensor CMOS de 1/3"
 - Codificação de Duplo Fluxo H.265
 - Lente Ótica de Alta Qualidade: 3,6mm
 - Alcance Efetivo do IR de 30m
 - PoE Integrado
 - Suporte a Múltiplos Navegadores da Web
 - Visualização Remota com Aplicativo Móvel ou VMS
 - Proteção contra Raios de até 6KV
 - Classificação de Proteção IP67 para à prova d'água e à prova de poeira
 - Carcaça de Liga de Alumínio
- Espero que esta organização seja útil!

Visão Geral do Sistema

A Série Lite oferece uma solução acessível para monitoramento de vídeo de alta qualidade em vários ambientes, graças à sua tecnologia avançada. Cada dispositivo inclui uma função de nuvem P2P para visualização e monitoramento remoto fácil e flexível em tempo real.

Funções

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264; ela inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução de ruído inteligente 2D e 3D, entre outros, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com um design preciso mecânico e resistente em caixa de metal, as câmeras IP da Série Lite alcançaram classificação de proteção IP67 para à prova d'água e à prova de poeira.

Com uma tolerância de 10% de voltagem de entrada, as câmeras podem funcionar com segurança sob condições de energia extremas ou instáveis.

A Série Lite pode funcionar totalmente em condições externas extremas, com uma faixa de temperatura de -30°C a 60°C.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	BS-854N22C-S7	Flash / DDR	128MB / 512MB
Sensor de Imagem	Sensor CMOS de 1/3"	LEDs de IR	2
Pixels Efetivos	2560*1440	Distância de IR	30m
Iluminação Mínima	Cor: 0.01Lux@F1.6 (AGC LIGADO) P/B: 0.001Lux@F1.6 (IR LIGADO)	Relação Sinal/Ruído	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Fixa	Abertura	F1.6
Tipo de Montagem	Integrada	FOV	90°
Distância Focal	3.6mm	Zoom Óptico	N/A

Video

Compressão	H.265, H.264	WDR	DWDR
Resolução	4MP (2560 x 1440) / 3MP(2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Dia / Noite	Suporte
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR	Balanco de Branco	Suporte
Taxa de Bits	1792Kbps ~ 6Mbps	Desembaçamento	N/A
Multi-Streaming	Principal : 4MP @20 fps / 3 MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Sub Stream: D1@25fps / VGA @25fps / CIF@25fps	Espelhar/Inverter	Suporte
	Terceira Transmissão: N/A	Modo Corredor	Suporte
Detecção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G.711u	ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	4 areas	Anti-cintilação	N/A

Analíticos

Vídeo Inteligente	N/A
-------------------	-----

Detecção de Rosto

Modelos de Rosto	N/A	Filtragem de Rosto	N/A
Rostos Detectados por Quadro	N/A	Área de Detecção	N/A
Tam. do Rosto Detectado	N/A	Resposta de Captura	N/A

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv4, SSL/TLS	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	Perfil ONVIF S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máx de Usuários Online	3	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reinício	N/A
Audio E/S	N/A	Slot para Cartão Micro-SD	N/A
Alarm E/S	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Operação	-30°C ~ 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Operação	10% ~ 90%
Dimensões	171 * 75 * 66 (mm)	Peso Líquido	0.36kg
Classificação de Proteção contra Ingressos	IP67	Peso Bruto	0.50kg

Informações de Pedido

Camera	Modelo	Descrição
4MP Camera	BS-854N22C-S7	Câmera IP Bullet de 4MP com Lente Fixa

Dimensões (mm)

