

DL-858V17C-FS | Serie BioUltra

Câmera IP Panorâmica Fisheye 4K



- 1/1,7" CMOS 8MP SONY
- Codificação dual-stream H.265/H.264
- Alcance IR efetivo: 10~20m
- Lente fisheye de alta qualidade
- Suporte a vários navegadores
- Função de nuvem P2P com o aplicativo móvel AntarView Pro
- Suporte a desembaçamento
- PoE integrado

Visão geral do sistema

A série BioUltra de câmeras fisheye 4K é equipada com uma lente panorâmica e correção de desembaçamento integrada, capaz de cobrir toda a área ao redor com uma imagem de alta qualidade.

É uma solução ideal para grandes áreas ou espaços abertos, como estádios, shoppings ou estacionamentos.

Funções

WDR (Wide Dynamic Range)

Movida pelo robusto algoritmo ISP da ZKTeco e pelo sensor STARVIS, esta câmera IP pode capturar imagens excelentes em fundos com contraste de iluminação extremo.

Starlight

Para lidar com desafios de iluminação extremamente baixa, a série BioUltra, equipada com uma câmera fisheye com lente óptica de ponta e ajuste ISP, pode facilmente lidar com a situação, fornecendo imagens coloridas e cristalinas em iluminação extremamente baixa, até 0,052lux.

Smart H.265

A câmera grava vídeos de alta qualidade com até 70% de economia de largura de banda. H.265 é a otimização evolutiva do H.264.

Parâmetros técnicos

Camera			
Modelo	DL-858V17C-FS	Flash / DDR	128Mb / 256Mb
Sensor de imagem	1/1.7" Sony CMOS	Número de LEDs IR	4
Pixels efetivos	3840*2160	Distância IR	10~20m
Iluminação mínima	Cor:0.1Lux/F1.4 (AGC ON) B /W:0 Lux with IR ON	Relação S/N	>52dB

Lente			
Tipo de lente	Lente fisheye	Abertura	F1.4
Tipo de montagem	N/A	FOV	360°
Distância focal	N/A	Zoom óptico	N/A
Video			
Compressão	H.265 / H.264	WDR	TWDR
Resolução	8MP (3840 * 2160) / 1080P (1920 * 1080) / 1.3M (1280 * 960) / 720P (1280 * 720) / D1 (704 * 576) / CIF (352 * 288)	Dia / Noite	Suporte
Controle de taxa de bits	CBR / VBR	Balanco de Branco	Suporte
Taxa de bits	32Kbps - 16Mbps	Desembaçar	Suporte
Multi-Streaming	Fluxo principal: 4K@30fps / 5M@30fps / 4MP@30fps / 3MP@30fps / 2MP@30fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Fluxo secundário: 720P@30fps / D1@30fps / CIF@30fps	Espelho/Inverter	Suporte
	N/A	Modo Corredor	Suporte
Motion Detection	Suporte	HLC	Suporte
Zoom digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de áudio	G7.11u	ROI	4 areas
Máscara de privacidade	5 areas	Anti-flicker	Suporte
Analíticos			
Vídeo inteligente	N/A		
Rede			
Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	Software de Gestão (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS BioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máx. de usuários online	5	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de Nuvem P2P	Suporte
Observação: A transmissão de vídeo não está disponível para Firefox/Chrome/Safari.			
Interface			
Ethernet	1 RJ-45 porta (10/100Mbps)	Botão de Reset	N/A
Audio E/S	1 in / 1 out	Slot para Micro-SD	Suporte (Máx 128GB)
Alarme E/S	1 in / 1 out	ANR	Suporte
RS485	Suporte	USB	N/A


Geral

Fonte de alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Funcionamento	-10°C ~ 50°C
Consumo de energia	<5W	Umidade de Funcionamento	10% ~ 90%
Proteção contra ingressos	IP66	Peso Líquido	2.0kg
Dimensões	Φ149.4*50 mm	Peso Bruto	2.0kg

Informações do pedido

Camera	Modelo	Descrição
8MP Camera	DL-858V17C-FS	8MP Fisheye IP Camera

Dimensões (mm)

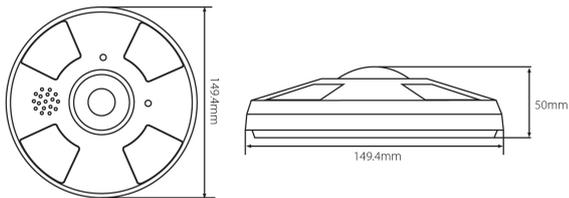

Interface de cabo

