

Aplicações














- 18 zonas de detecção
- 256 níveis de sensibilidade
- Tela LCD de 3,5"
- Contagem de pessoas e alarmes
- Alarme sonoro e visual (LED)
- Comunicação TCP/IP

- Controle remoto para configuração do dispositivo
- Integração com catraca
- Comunicação com aplicativo para dispositivos móveis

Especificações

Alimentação	100V a 240Vca
Temperatura Operacional	-20°C a 55°C
Umidade Operacional	<95% (sem condensação)
Frequência Operacional	5.7KHz a 9.6KHz
Tensão da placa	12Vcc
Corrente Operacional	1.5A
Potência de funcionamento	18W
Volume do alarme	85dB
Dimensão (mm)	2226 * 844 * 579
Dimensão com embalagem (mm)	2280 * 282 * 660
Peso com a embalagem	50kg

Dimensões (mm)

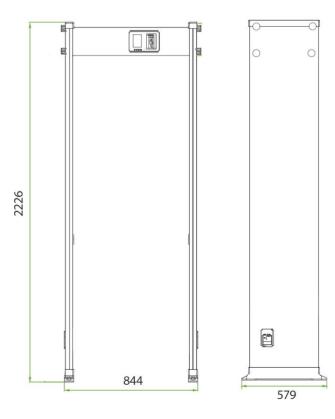

Cenários de aplicação Locais com alto fluxo de pessoas



Escolas



Shopping




Locais de entretenimento

Zonas de Detecção

Os detectores ZK-2180 podem detectar uma ampla variedade de objetos ameaçadores/armas compostas de metais e ligas magnéticas e não magnéticas.

Tela de LCD: A tela mostra o número de pessoas que passam pelo detector e o número de alarmes.

Zonas de Alarme:

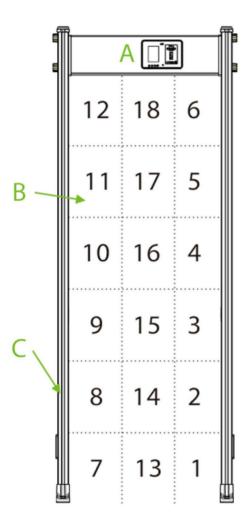

18 zonas: As zonas são classificadas de 1 a 18 de baixo para cima (padrão).

