

# Guia de início rápido

---

Atendimento na nuvem para Zlink

Versão: 1.2

Devido às atualizações regulares de sistemas e produtos, a ZKTeco não pode garantir a consistência exata entre o produto real e as informações escritas neste manual.

# Conexão com o ZKBio Zlink Web

## Etapa 1: Crie sua conta:


1. Acesse o ZKBio Zlink Web <http://zlink.minervaiot.com>.
2. Se você não tiver uma conta, clique em **[Criar conta]** para adicionar uma nova conta.



Leia e concorde com o Contrato do Usuário e a Política de Privacidade e, em seguida, clique em **[Registrar]**.




4. Insira as informações do usuário e defina a senha, depois clique em **[Registrar]**.

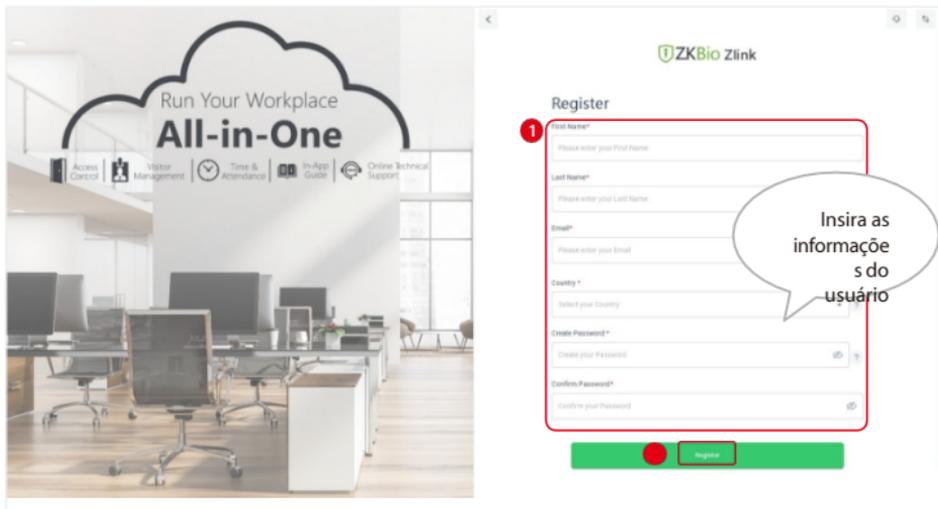

## Etapa 2: Criar a organização:

Defina o nome e o código da organização, clique em **[Create]** e conclua o registro.

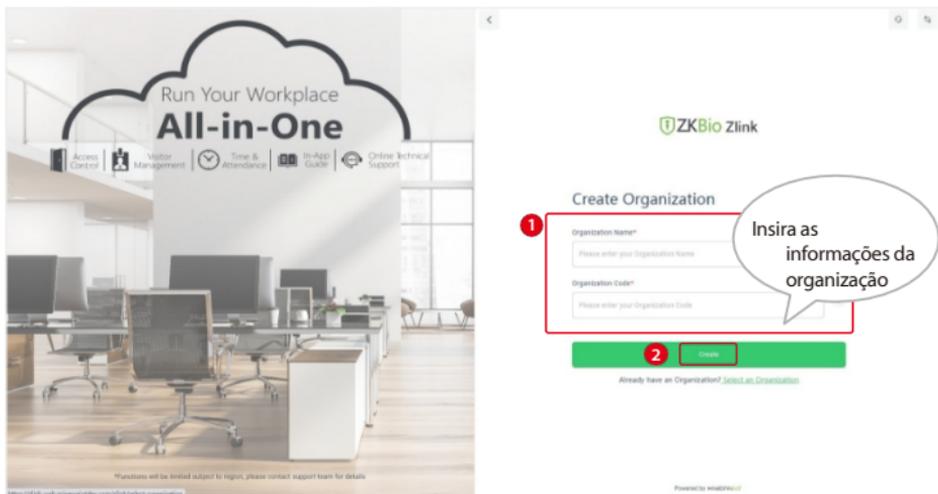


## Etapa 3: Faça login no ZKBio Zlink Web


Faça login com a conta e a organização que você criou.

# Adicionar pessoal no ZKBio ZLink Web

1. Clique em **[Me]** > **[Organization]** no menu principal do ZKBio ZLink Web para adicionar uma pessoa.

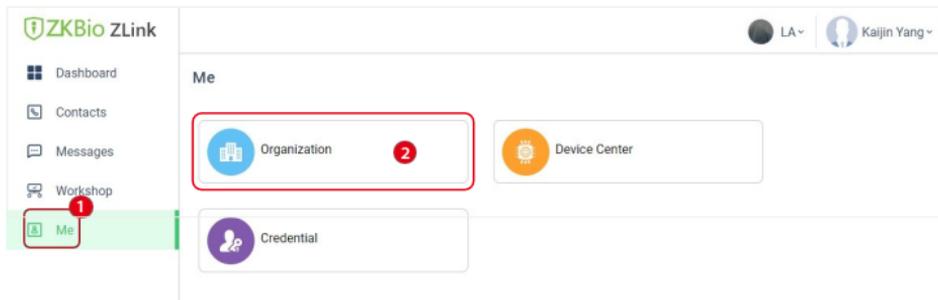

2. Clique no ícone de adição **+** para adicionar uma nova pessoa. Digite as informações da pessoa e clique em **[Salvar]**.

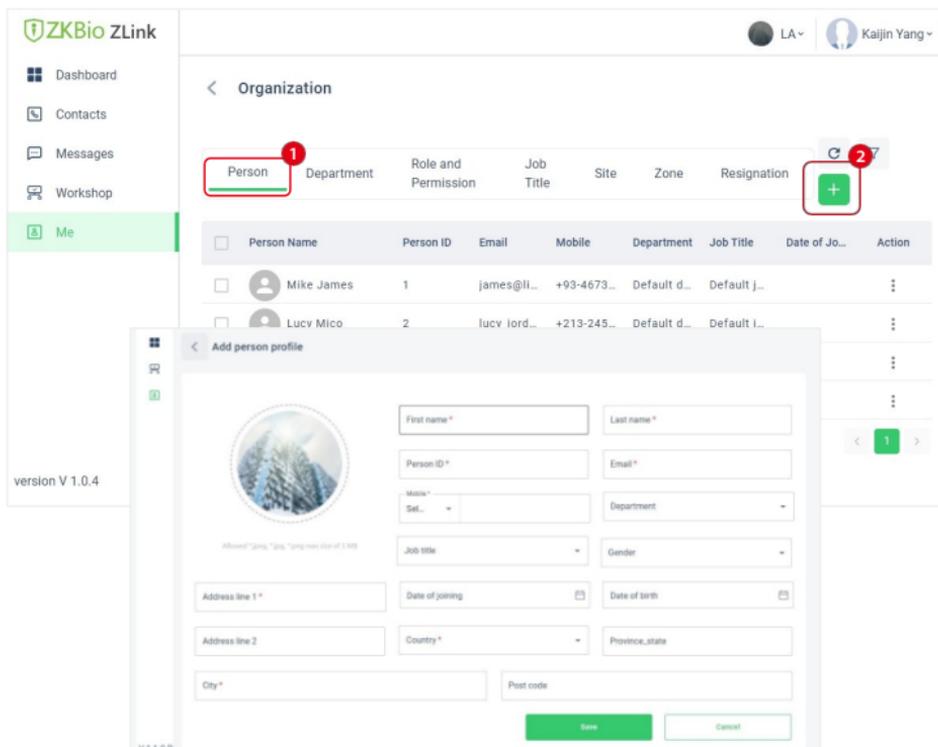

# Adicionar dispositivo no ZKBio Zlink Web

## Etapa 1: adicionar o site e a zona:

1. Clique em **[Site list]** em **[Organization]** e clique no ícone de adição **+** para adicionar o site. Digite as informações do site e clique em **[Add]**.

Dashboard

Contacts

Messages

Workshop

Me

< Add Site

Note: If your organization (company or family) has offices or houses in multiple places (different cities, different streets), please add it to facilitate your management. Later in the dashboard, you can use device by site.

Site Name\*  
Enter the Site Name

Country\*  
Select the Country of the site

City\*  
Enter the City

Address Line 2  
Enter the Address

Longitude  
Enter the Longitude of the site

Site Time Zone\*  
Select the Site Time Zone

Province\*

Insira as informações do site

Add Cancel

2. Clique em **[Zone lite]** em **[Organization]** e clique no ícone de adição **+** para adicionar a zona. Digite as informações da zona e clique em **[Add]**.

Dashboard

Contacts

Messages

Workshop

Me

< Add Zone

Note: Your office building or house may have multiple floors or spaces. You can divide them into multiple zone

Zone Name\*  
Enter the Zone Name


Select the Site to which the zone should belong to\*  
Select a Site to which the zone should belong to

Digite as informações da zona

Add Cancel

## Etapa 2: vincular o dispositivo:

1. Click **[Workshop]** > **[CloudATT]** on the ZKBio Zlink Web main menu.

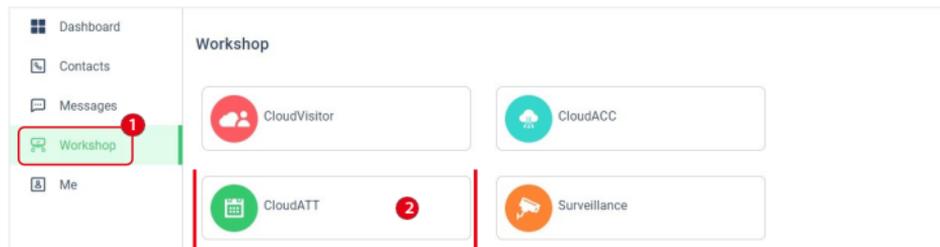

2. Clique em **[Device Management]** > **+** para adicionar dispositivos na **[CloudATT]**.

CloudATT

Dashboard

Organization

Site Management

**Device Management**

Attendance Rule Setting

Schedule

Timecard Management

Report Management

Device **1 records**

Search by Device Name, Serial Number

Device Name	Serial Number	Site Name	Site Time Zone	Zone Name	Device Model	Firmware Ver.	Status	Action
	786022940017	LA	(UTC-4)Bartolomeo, Casabla, Gwang...	Zonet	DS275		Offline	

10 of records per page

3. Leia e verifique as instruções e, em seguida, clique em **[Continue]**.

CloudATT

Dashboard

Organization

Site Management

Device Management

Attendance Rule Setting

Schedule

Timecard Management

Report Management

< Add Device

**Step 1. Power up and turn on the device**

If the device has a network, it will automatically connect to the network and start working.

**Step 2. Configure the network**

You may use blue tooth to set up the network. Or some device has touch screen that has network setting in firmware.

**Step 3. Register the device to your organization**

Device needs to be bound to your organization, only your company can use the data of the device. Later check those devices in your Device center.

I did read these instructions

CONTINUE

4. Digite o número de série do dispositivo e clique em **[SAVE]**.

CloudATT

Dashboard

Organization

Site Management

Device Management

Attendance Rule Setting

Schedule

Timecard Management

Report Management

< Add Device

Manual register device with browser

Power up and set device network

1. Plug in the network cable if device support Ethernet function.

2. Enter your device Ethernet setting/SSID setting menu to enter communication setting page. Network setup is successful, device will display a QR code in standby page.

3. On the side of device box or on the back of device, can find the device serial number.

4. Fill in device serial number on applet.

Serial Number\*  
786022940017

**Bind device to your company**

Serial Number: 786022940017

Please specify the device to a site and zone  
This device will sync the same timezone of the site

Serial No.\*

Site Time Zone

Bind Zone\*

SAVE CANCEL

Digite o número de série do dispositivo

# Sincronizar pessoas com o dispositivo no ZKBio Zlink Web

1. Clique em **[Attendance Rule Setting] > [Clocking In Device]** na **[CloudATT]**.

Attendance Rule Setting

- Dashboard
- Organization
- Site Management
- Device Management
- Attendance Rule Setting

Clocking In Device Timesheet

2. Localize o dispositivo que você deseja sincronizar e clique em **[VIEW PERSON IN THIS DEVICE]** na interface **[Clocking In Device]**.

Clocking in Device - 1 records

Device Name	Serial Number	Site Name	Site Time Zone	Zone Name	Device Model	Firmware Ver.	Status	Action
	7880223940017	LA	(UTC-4)Atlantic time, Cuba, Ge...	Zone1	D3(C5)		Online	VIEW PERSON IN THIS DEVICE

No of records per page 10

1-1 of 1

3. Clique em add  ícone para escolher as pessoas a serem sincronizadas com esse dispositivo.

Person in this device

Site: Zone1 Set as registration device ?

Person & verification mode in this device 

Person in this device

Site: LA Zone: Zone1 Set as registration device ?

Choose some persons that need to sync to this device - 4 records

Person ID	First Name	Last Name
1	Mike	James
2	Lucy	Mico
3	Beall	Jo
4	Garrett	LI

No of records per page 10


1-4 of 4

CONFIRM CANCEL


## Registrar o modo de verificação no ZKBio Zlink Web

Quando você sincroniza o perfil de uma pessoa com o dispositivo, pode visualizar as informações básicas na interface **[Person in this device]**.

1. Ative a chave **[Set as registration device]** (**Definir como dispositivo de registro**).

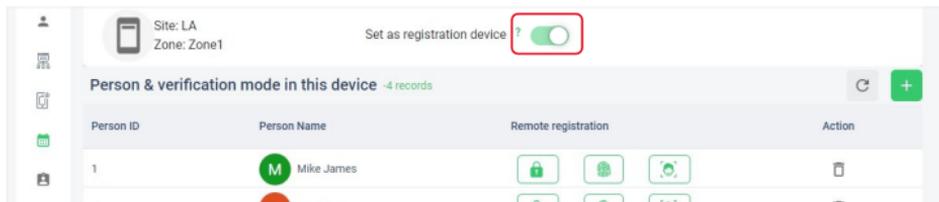


2. Clique no ícone da função biométrica relevante (impressão digital/face/senha) para registrar remotamente o método de identificação biométrica do pessoal.


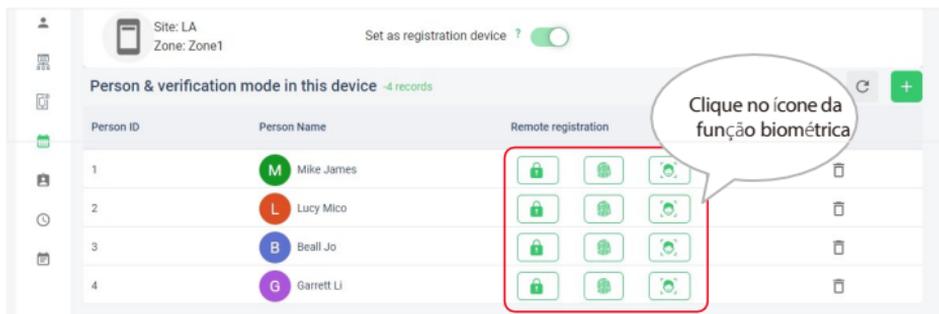


## Configuração da planilha de horas no ZKBio Zlink Web

1. Clique em **[Attendance Rule Setting]** > **[Timesheet]** na **[CloudATT]**.

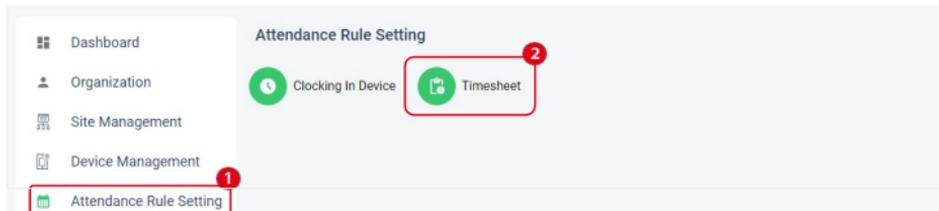


2. Clique no ícone de adição  para definir a regra de presença e o quadro de horários e clique em **[SAVE]**.

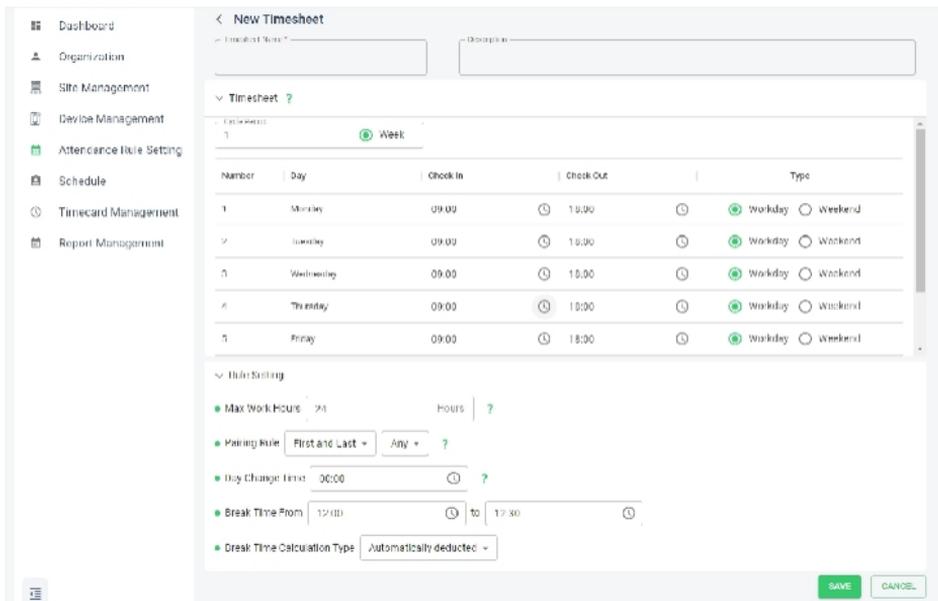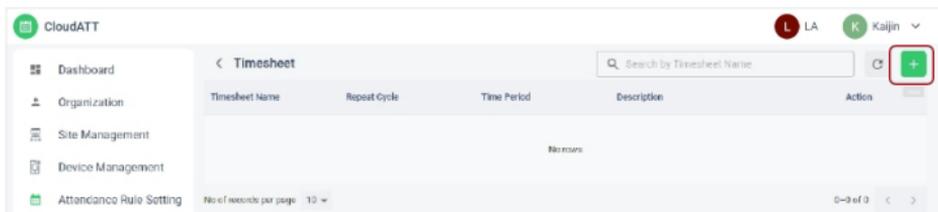

## Configuração da programação no ZKBio Zlink Web

1. Clique em **[Schedule]** e clique em adicionar o ícone  em **[CloudATT]**.

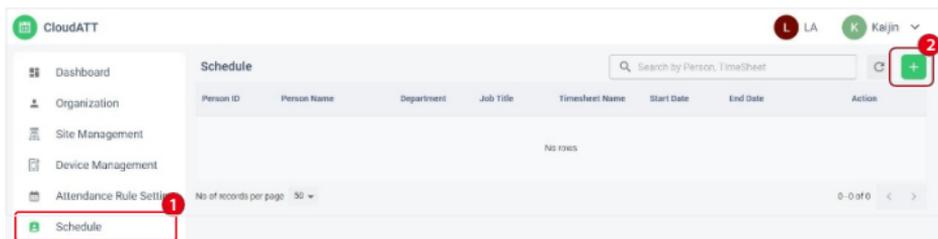

2. Selecione o horário, o funcionário e o quadro de horários da programação.

**New Schedule**

Start Date: 01 Mar 2023 End Date: 31 Mar 2023

Overwrite existing timesheet during this period:  Yes  No

Employees: Shree, Lata, Hale, Tony, Lee, Mike

Timetable: Tost

**SAVE** CANCEL

## Consulta de registros no ZKBio Zlink Web

Depois que a pessoa tiver feito o check-in/out no dispositivo, você poderá visualizar os registros de presença.

1. Clique em **[Timecard Management]** > **[Clocking Records]** na **[CloudATT]**.

**CloudATT** LA Kajjin

**Timecard**

**Timecard Management** **Clocking Records** Timecard

2. Clique em , defina a data da consulta e, por fim, clique em **[CONFIRM]**.

**Upload Device transactions**

You want to upload device attendance records? Only upload online devices.

From: 20-03-2023

To: 20-03-2023

**CONFIRM** CANCEL

# Conexão com o aplicativo Zlink da ZKBio


## Etapa 1: Faça o download do aplicativo:




Procure o aplicativo **ZKBio Zlink** na Apple App Store ou na Google Play Store e faça o download do aplicativo em seu smartphone.



## Etapa 2: adicionar o site e a zona:



Faça login com a conta e a organização que você criou. Após o login bem-sucedido, adicione **Site** e **Zone** no módulo **[Me]**.



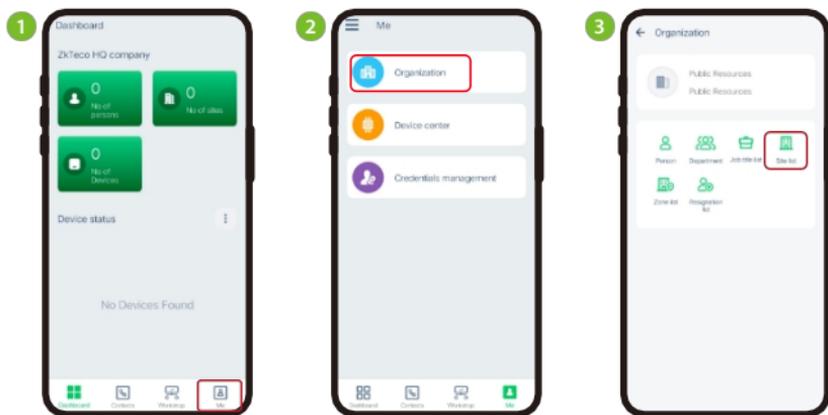


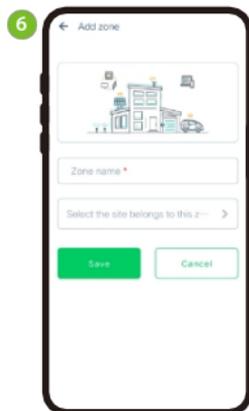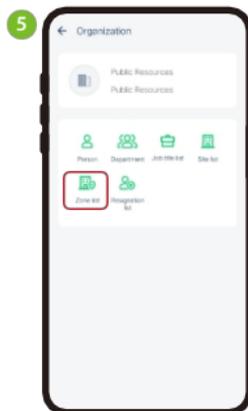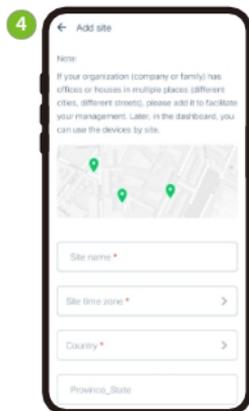

**Etapa 3: Vincular o dispositivo:** No módulo **[Workshop]**, toque em **[CloudATT] > [Me] > [Device List]** para adicionar dispositivos. **Observação:**

1. Ative a função Bluetooth e o serviço de localização em seu telefone celular.
2. O dispositivo deve estar próximo ao telefone para evitar falhas na busca.
3. O dispositivo só pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Verifique se o telefone está conectado à rede de 2,4 GHz se você tiver um roteador de banda dupla com redes separadas de 2,4 GHz e 5 GHz.

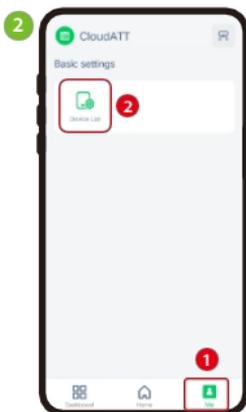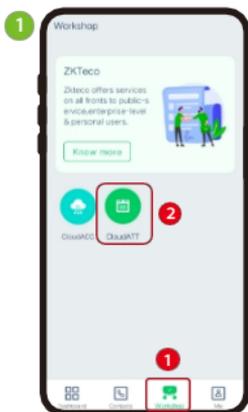

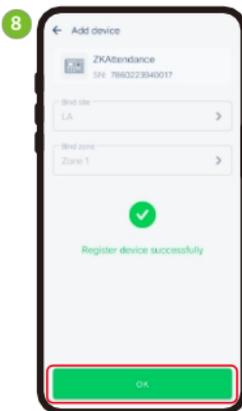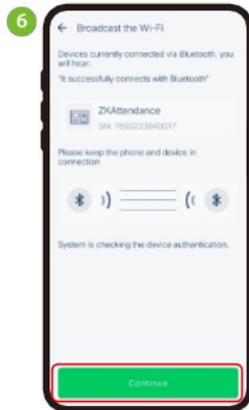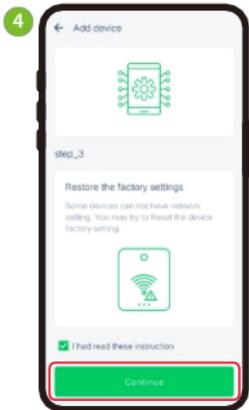

## Modelos de dispositivos compatíveis:

### • Dispositivo de presença BEST-W:

D3, T1, T1 Plus

### • Dispositivo de controle de acesso

**BEST-W:** SpeedFace-V5L(ZAM180)


SpeedFace-V4L(ZAM180) SpeedFace-

V3L(ZMM510) Horus TL2, ZT10,

ITC01(em breve)

## Exibir relatórios de presença no aplicativo Zlink da ZKBio

Toque em **[Workshop]** > **[CloudATT]** > **[Home]** para visualizar os relatórios de presença.

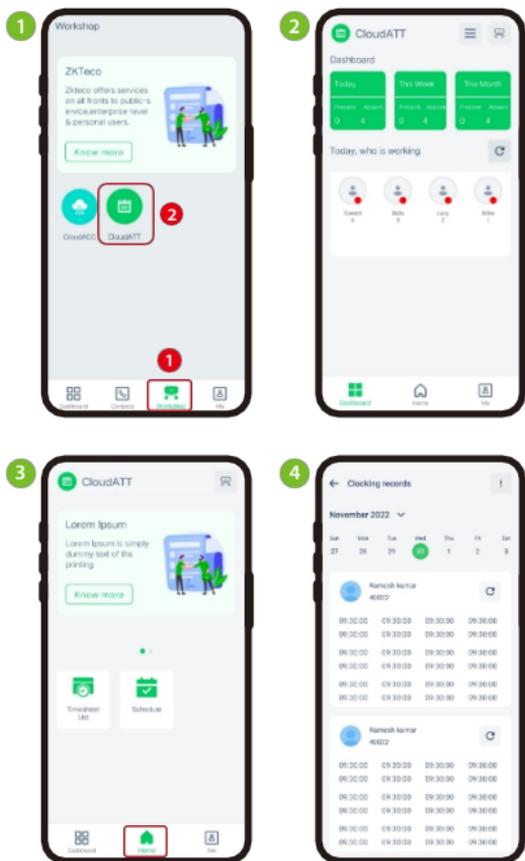

**Observação:** o aplicativo Zlink da ZKBio atualmente suporta a adição de dispositivos Bluetooth, a criação de organizações e a visualização de relatórios de presença, etc. Mais recursos serão adicionados em breve.

ZKTeco Industrial Park, No. 32, Industrial Road,

Tangxia Town, Dongguan, China.

Telefone: +86 769 - 82109991

Fax : +86 755 - 89602394

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

